

10 osób



wiek



PN-EN:1176:2009



dostępne części zapasowe



wymaga nawierzchni bezpiecznej



1064 x 251 x 300 cm



1414 x 601 cm



292 cm

SPECYFIKACJA:

Materiały:

Konstrukcja: stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo



Lina: polipropylenowa lub jutowa min. Ø50mm

Śruby: min. kl. VIII

Zaślepki: tworzywo sztuczne

Montaż:

(przykręcenie do podłoża / osadzenie w gruncie)
fundamenty: beton klasy min. B20

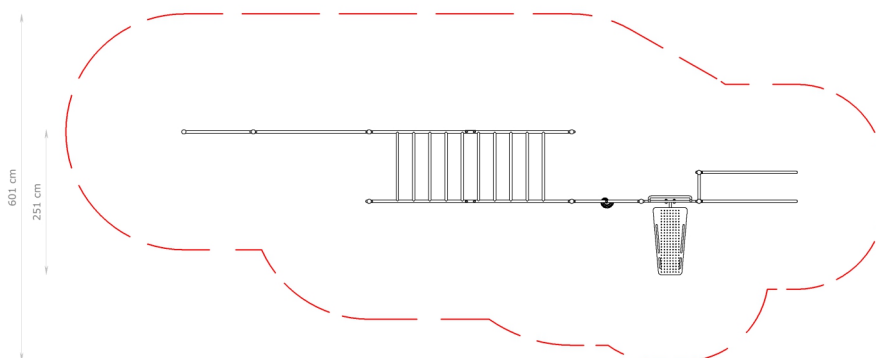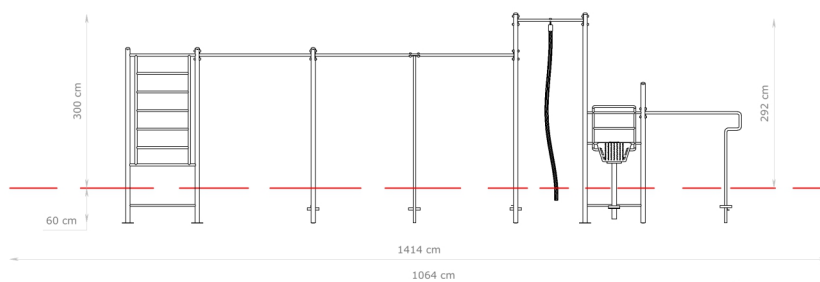

Dostępna kolorystyka:

