




2070.1



120 cm

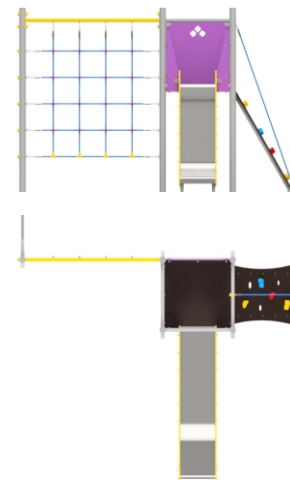

wiek



PN-EN:1176:2009



dostępne części zapasowe



wymaga nawierzchni bezpiecznej



313 x 301 x 210 cm



645 x 639 cm



198 cm

SPECYFIKACJA:

Materiały:

Konstrukcja: stalowa ocynkowana ogniowo i/lub malowana proszkowo

Liny: polipropylenowe Ø16, ze stalowym rdzeniem

Podest i trap wspinaczkowy: sklejka wodoodporna antypoślizgowa

Burty, boki ślizgu i elementy ozdobne: płyta HDPE

Zaślepki, łączniki lin: tworzywo sztuczne

Montaż:

(osadzenie w gruncie)
fundamenty: beton klasy min. B20

Dostępna kolorystyka:

