

120 cm



wiek



PN-EN:1176:2009



dostępne części zapasowe



wymaga nawierzchni bezpiecznej





315 x 385 x 310 cm



615 x 735 cm



120 cm

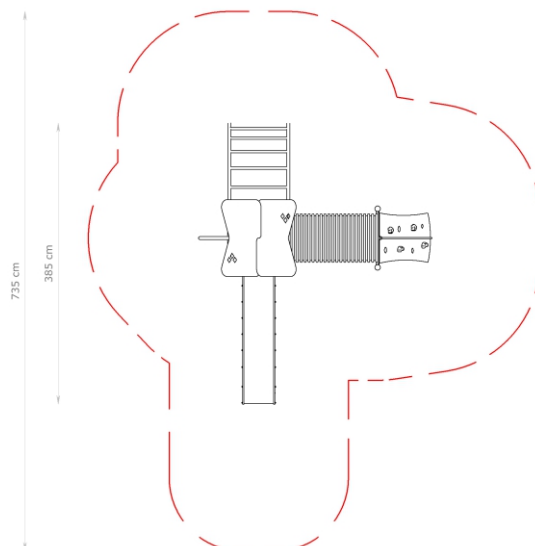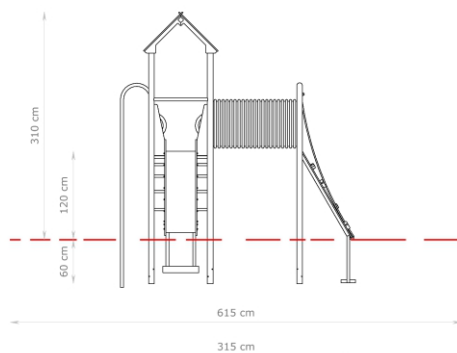

SPECYFIKACJA:

Materiały:

konstrukcja: stalowa ocynkowana i/lub malowana proszkowo

liny: polipropylenowe, ze stalowym rdzeniem, Ø16

podest i trap wspinaczkowy: sklejka wodoodporna antypoślizgowa

burty, boki ślizgu i elementy ozdobne: płyta HDPE

tuba i zaślepki: tworzywo sztuczne

Montaż:

(osadzenie w gruncie)

fundamenty: beton klasy min. B20

Dostępna kolorystyka:

