

150 cm



wiek



PN-EN:1176:2009



dostępne części zapasowe



wymaga nawierzchni bezpiecznej





565 x 320 x 340 cm



915 x 620 cm



150 cm

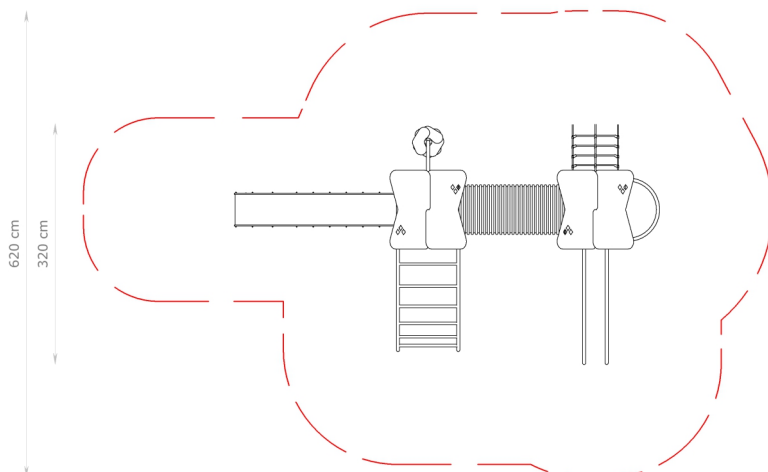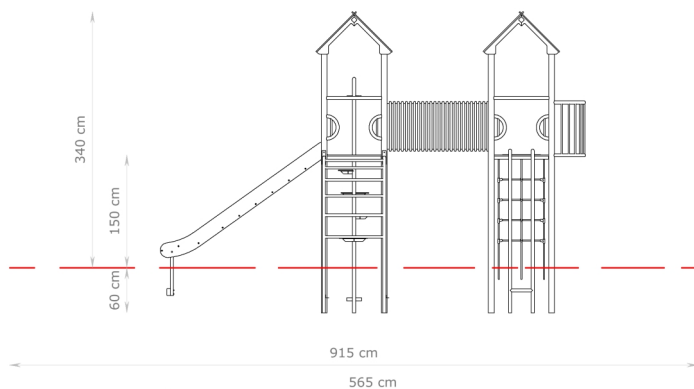

## SPECYFIKACJA:

Materiały:

**Konstrukcja:** stalowa ocynkowana ogniowo i/lub malowana proszkowo

**Liny:** polipropylenowe ze stalowym rdzeniem, Ø16

**Podesty:** sklejka wodoodporna antypoślizgowa

**Burty, dachy, boki ślizgu i elementy ozdobne:** płyta HDPE

**Tuba, zaślepki, łączniki lin:** tworzywo sztuczne

Montaż:

(osadzenie w gruncie)

**fundamenty:** beton klasy min. B20

Dostępna kolorystyka:

